



Instrukcja wymiany uszczelki drzwi we wkładzie kominkowym iLine.


1. Należy odkręcić klamkę przy użyciu klucza ampulowego „3” (nie dotyczy urządzeń z gilotyną)

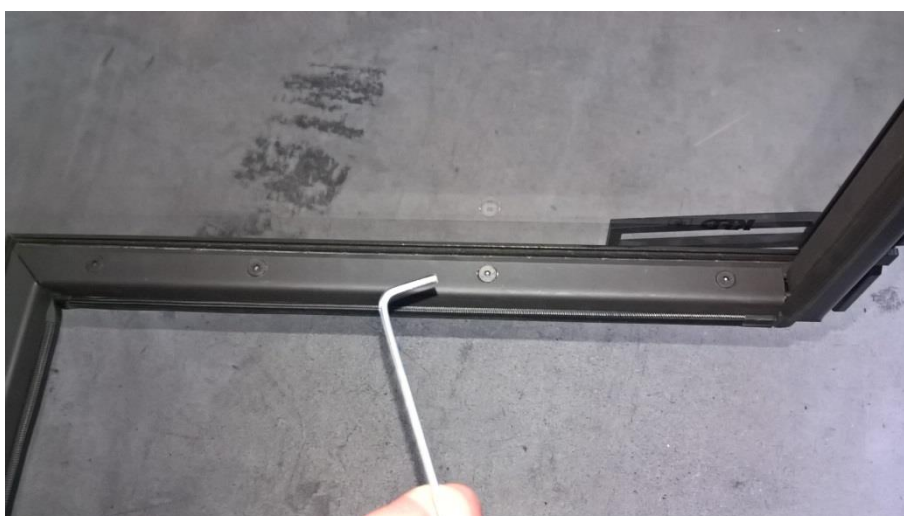


2. Następnie należy odkręcić kątowniki mocowania uszczelki drzwi. W zależności od urządzenia będzie do tego potrzebny albo śrubokręt „krzyżak”, albo klucz ampulowy „2,5”

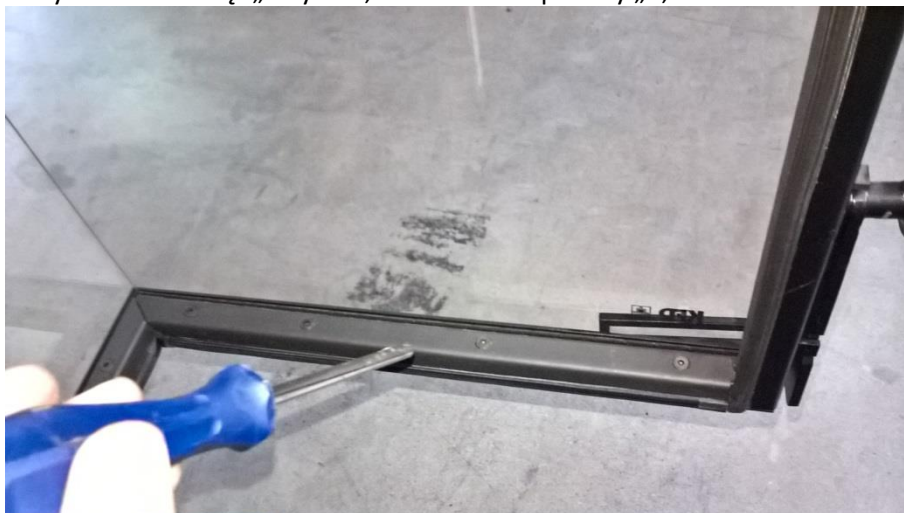


a. Dwa kątowniki dolne

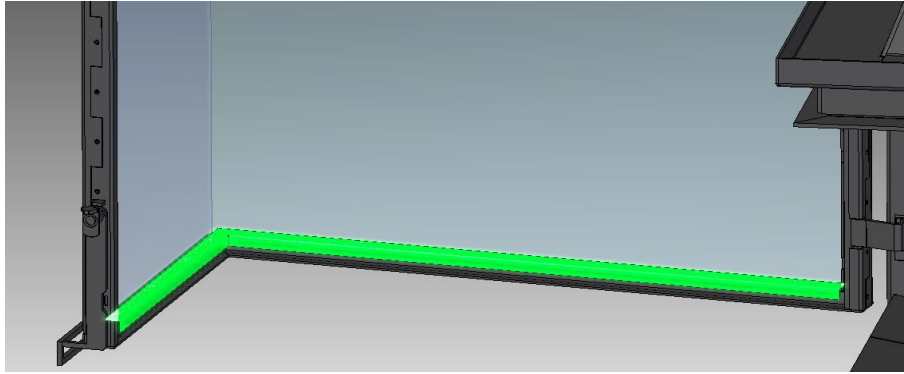

b. Dwa kątowniki górne

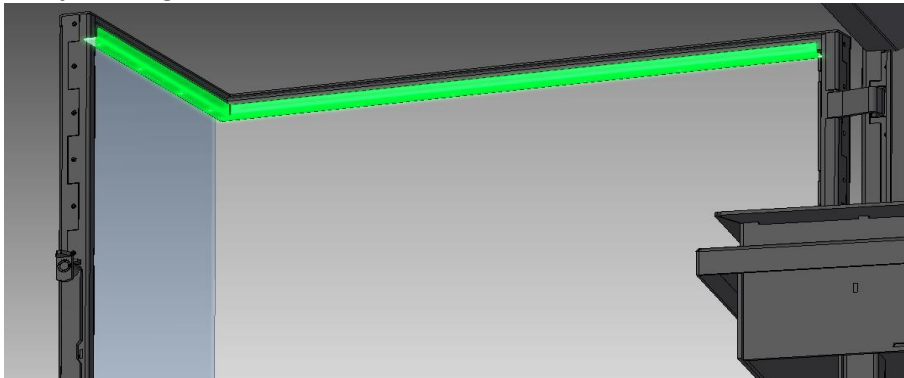

c. Dwa kątowniki boczne

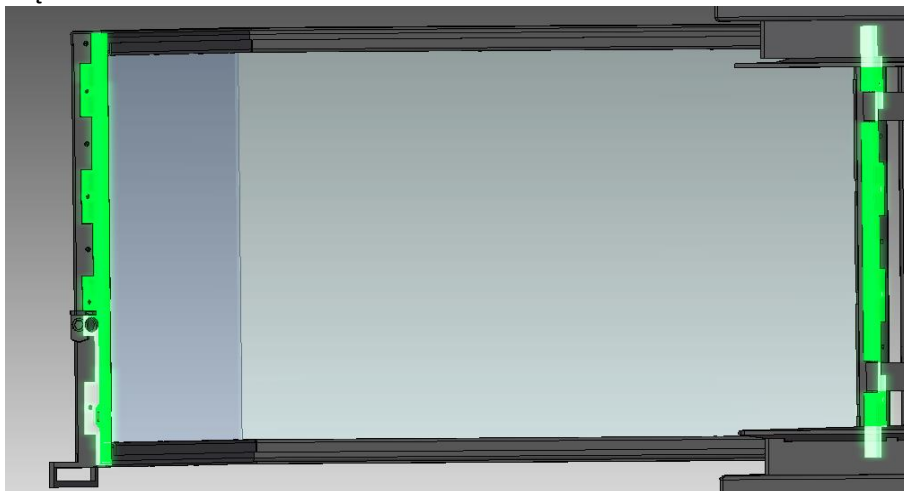

3. Po odkręceniu kątowników uszczelek należy oderwać stare uszczelki i na ich miejsce wkleić nowe
4. Kątowniki z wklejonymi nowymi uszczelkami przykręcamy na swoje miejsce
5. Osadzamy klamkę na miejscu i ją przykręcamy